



FACESTATION
MAXI
MULTI PERSON THERMAL CAMERA

**YERLİ
ÜRETİM**

**DÜNYANIN EN İYİ ÇOKLU
THERMAL KAMERASI**

**Termal & Optik İkiz Spektrum
Network Bullet Kamera**

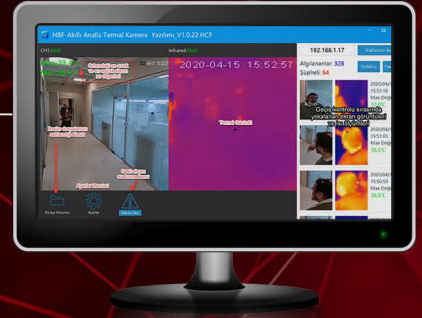

**Dikey
Görüş Açısı**



**Yatay
Görüş Açısı**



**Ölçüm
Mesafesi**



**Ateş Alarmı+
Görüntü Kaydı**



**Termal
Teknoloji**



**Hızlı
İşlem (100ms)**



**Çoklu
Ateş Ölçer**

**FACESTATION
MAXI**

- 256 x 192 çözünürlüklü Yüksek hassasiyetli termal modül NETD 60 mk'dan az (@25°, F#=1.0)
- Kontrast ayarlamalarını destekler
- Son teknoloji termal görüntü işleme: Uyarlanabilir AGC, DDE, 3D DNR 15 paleteye kadar renk ayarı yapılabilir 3D DNR
- -15° - + 150° arası güvenilir ısı ölçüm hassasiyeti, 2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli optik modül
- İkiz spektrum görüntü birleştirme, resim-içinde-resim önizleme



FACESTATION MAXI

MULTI PERSON THERMAL CAMERA

TEKNİK ÖZELLİKLER

METCOM FACESTATION MAXI

Termal

Görüntü Sensörü	VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Çözünürlük	256x192
Piksel Aralığı	12µm
NETD	60 mK'dan az (@25°C, F#=1.1)
Aralık	F1.0
Görüş Sahası	35° x 27° (H x V)

Optik

Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.0M Piksel CMOS
Çözünürlük	1920x1080P
Asgari Aydınlatma	Renk: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), S/B: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Görüş Sahası	84° x 45° (H x V)
Odak Uzaklığı	4mm
Çekim Hızı	1s to 1/100,000s
Beyaz Dengesi	Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Daylight Lamp/Sodium Lamp
Gündüz & Gece	ModelR cut filter with auto switch
WDR	80 Db

Özellikler

İkiz spektrumlu görüntü birleşimi	Termal görüntüyü ve optik görüntüyü birleştirir, tek bir görüntü haline getirir.
Resim içinde resim	Termal görüntü detayları ile optik görüntüyü tek bir görüntüde bir araya getirir

Akıllı Fonksiyonlar

Yüz Algılama	Yapay zekası sayesinde derin öğrenme tekniği ile aynı anda 20 ile 30 yüz arasını ölçebilir
Isı Ölçümü	Global ve ölçümleri destekler
Isı Aralığı	-15°C ile +550°C
Isı Hassasiyeti	"Hedef ısı 35°C ^ 38°C ±0.3 °C Hedef ısı 20°C ^ 33°C ±0.6 °C Hedef ısı 38°C ^ 50°C ±0.6 °C"

Ağ

Ana Akım	Termal: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 720)
Alt Akım	Termal: 25fps(704 x 576, 352 x 288)
Video Sıkıştırma	H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265
Ses Sıkıştırma	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokoller	TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK

Genel

Web Dili	Türkçe, İngilizce + istenilen dilde
Güç Kaynağı	DC 12V, 0.65A
Çalışma Isısı/ Rutubeti	-20°C ile 55°C arası; Nem: 95% veya daha az
Koruma seviyesi	IP67
Boyut	246 mm x 101 mm x 81 mm (Montaj Aparatı ile)
Ağırlık	Yaklaşık. 1.0 kg